


オリジナル / バラスタ 27アーバン

笠木バリエーション

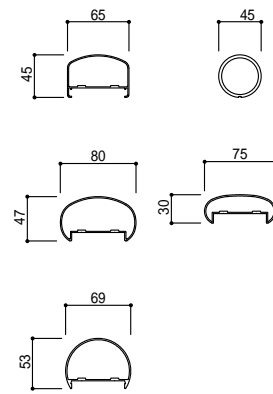


支持間隔一覧 [mm]


	格子		ガラス	
	2950N/m	1450N/m	2950N/m	1450N/m
溶接アンカー工法	1400	1800	1200	1200
埋込工法	1120		1120	
テトラカップ工法	700	1400	700	
WアンカーL工法	900	1800	900	
シューズアジャスター	-	-	-	
ベースプレート工法	-	-	-	
トップレール専用工法	-	-	-	

オールアルミ支柱にも対応しております。


格子

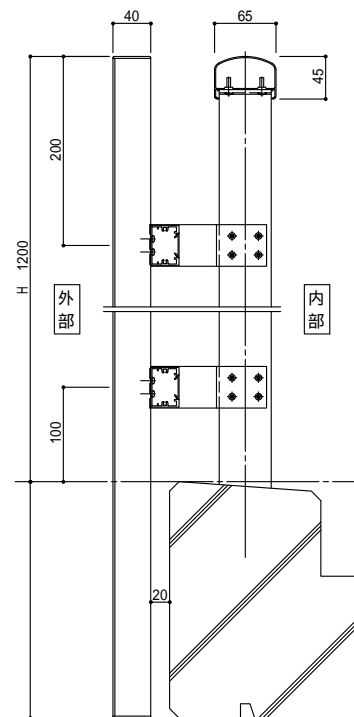


格子

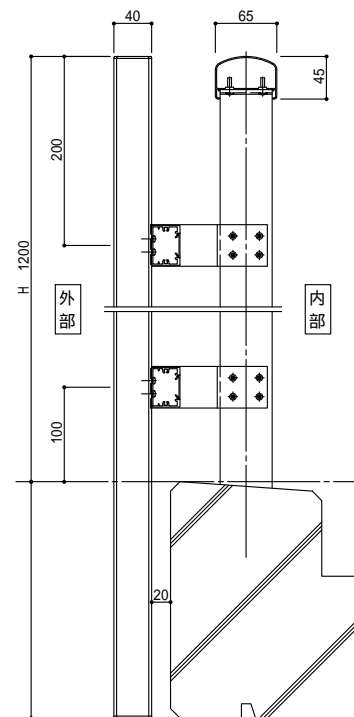

ガラス

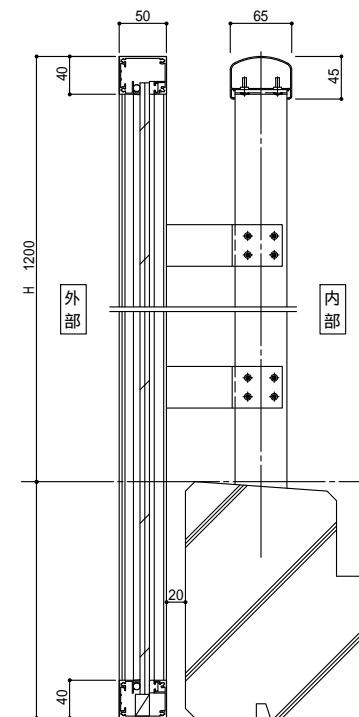


内部

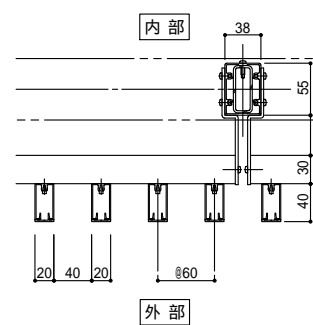


外部

内部

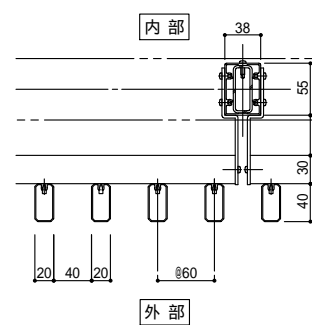


外部

内部

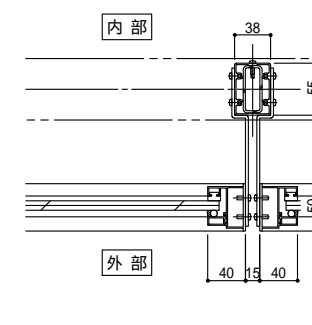


外部



ルーバーバリエーション

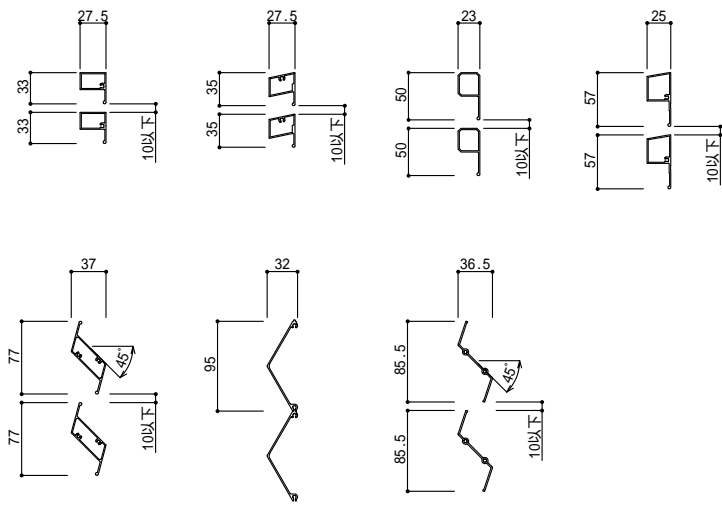



笠木バリエーション

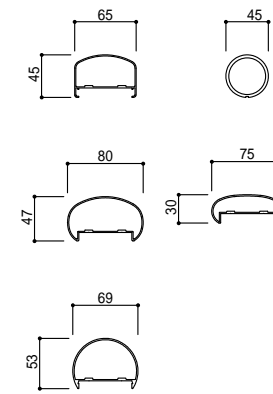



ルーバー格子

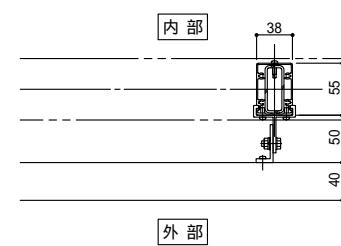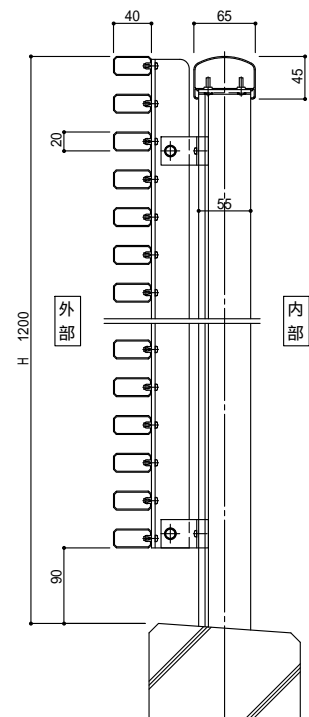



P型ルーバー

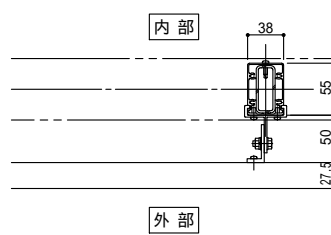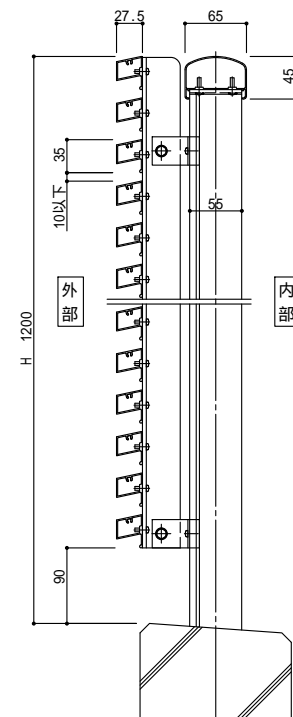


P型ルーバー

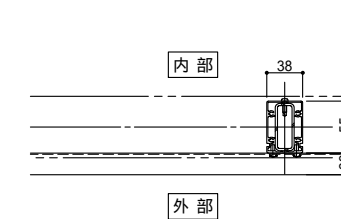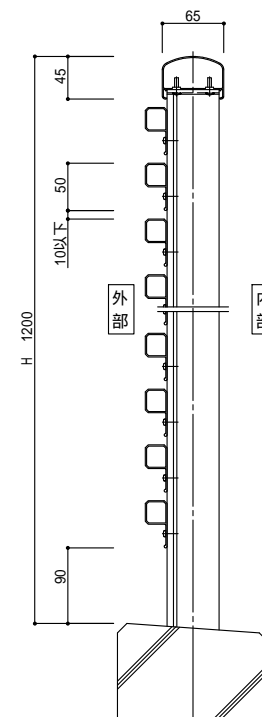


P型ルーバー

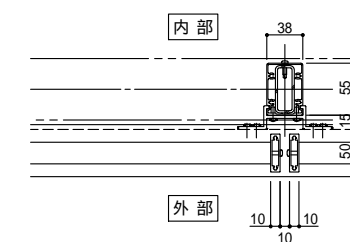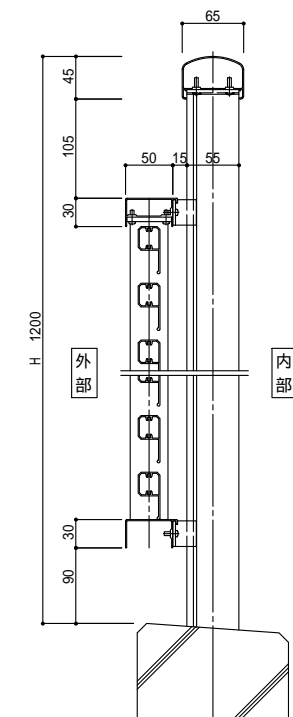


ルーバーバリエーション

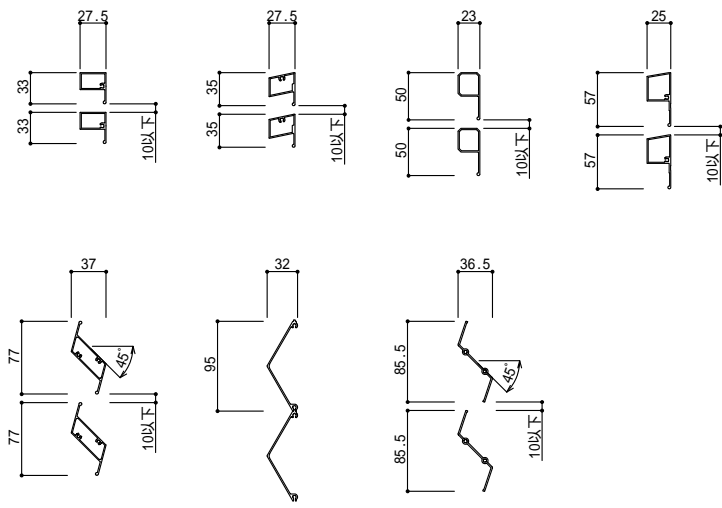


笠木バリエーション

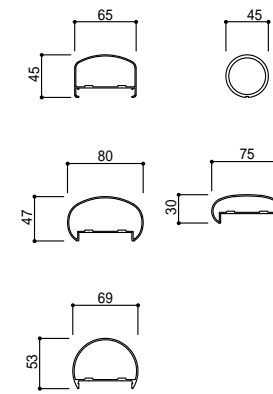


ルーバー

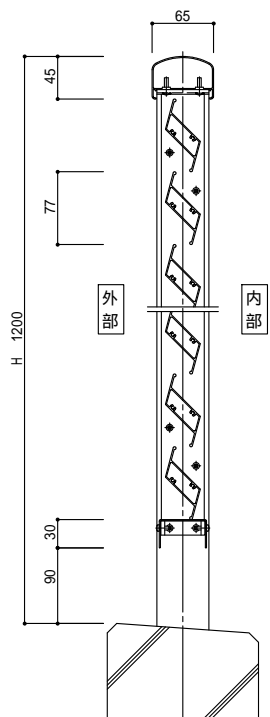

ウェーブパネル

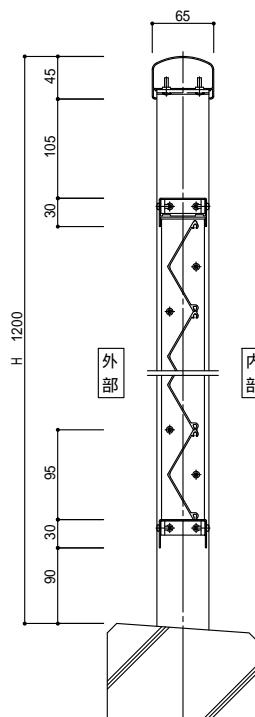

ウェーブパネル

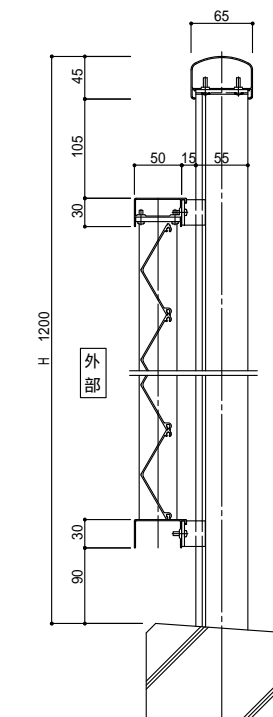

トップレール

